machines pour la menuiserie

ligne **formula**

scm

tronçonneuse

formula cut 350

formula		cut 350
Hauteur table d'usinage	mm	800
Diamètre lame	mm	350
Capacité maxi. de tronçonnage	mm	210 x 30
Pression maxi. de service	bar	8
Consommation air comprimé	Nl/cycle	6
Diamètre bouches d'aspiration	mm	80
Moteur triphasé	kW /Hz	3 (3) / 50 (60)

tronçonneuse groupes opérateurs

Une propreté totale

Bouches d'aspiration

Les hottes d'aspiration positionnées près de la zone d'évacuation des poussières assurent un environnement de travail propre et sain.

Sécurité absolue pour l'opérateur

Grille de protection

La grille de protection de la lame et les autres systèmes de protection pour l'opérateur, tels que la commande bi-manuelle de sécurité, permettent de travailler en toute sécurité.

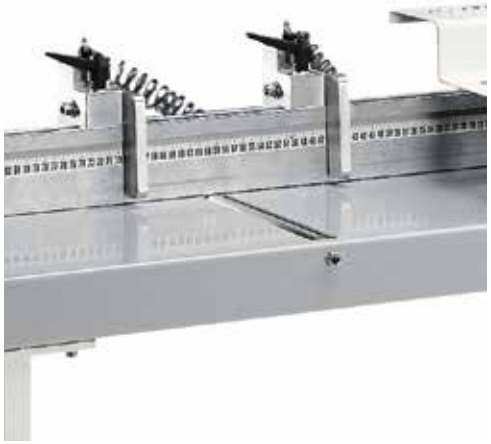

Des solutions intelligentes

Butées à positionnement pneumatique

La machine est équipée de solutions intelligentes telles que les butées à positionnement pneumatique proposées en option.